








HySense TE300 寸法データ

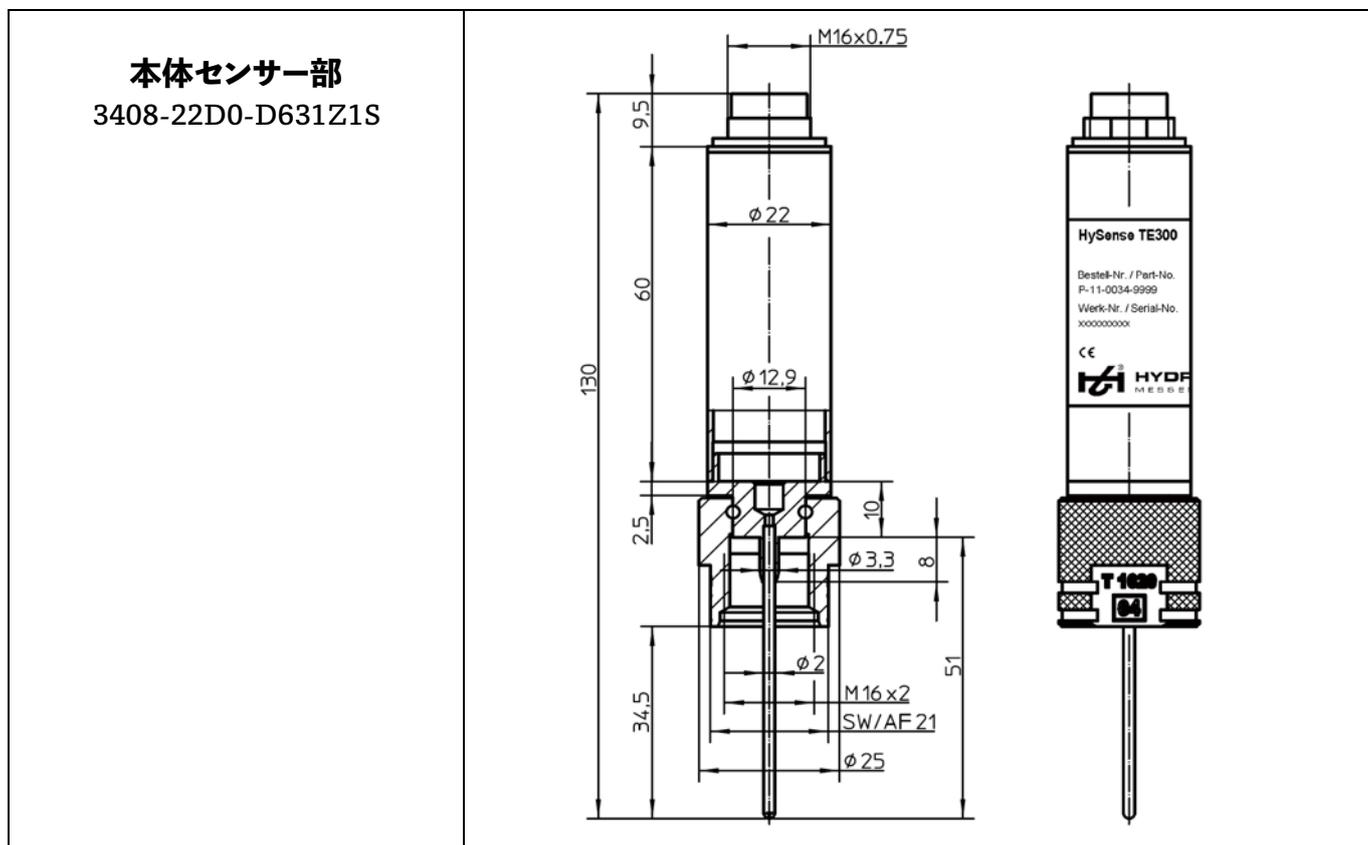

ミニメス 1620 P/T (圧力/温度センサー用テストポイント)

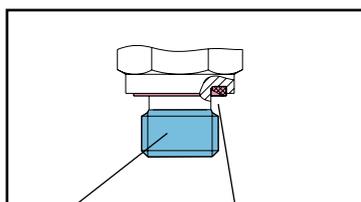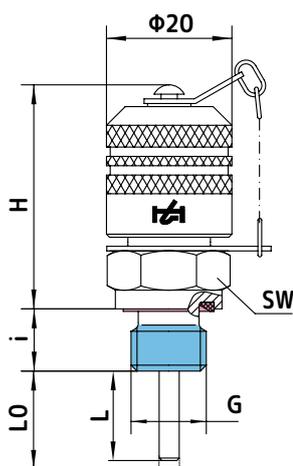

材質: 快削鋼

メタルキャップ

ネジ規格 G	シール形状 A	トルク Nm	耐圧 MPa	H mm	i mm	L0 mm	L mm	SW mm	パーツナンバー NBRシール
G 1/4"	形状 F	40	63	36.5	10	16	14.5	19	<b>2149-04-15.13</b>
M 10 x 1	形状 G	12	63	38	8.5	16	14.5	17	<b>2149-04-19.13</b>

L0 = 結合状態での最大深さ、L = 結合されていない状態

オプション

FKM (Viton)に変更する場合、下二桁を13から53に変更してください	<b>53</b>
EPDMに変更する場合、下二桁を13から43に変更してください	<b>43</b>

ステンレス鋼にも変更可 その他の材質、シール材質、ねじ径等の追加オプションがございましたらご相談ください。